

CADRES RECHARGEABLES – AS

Avec du média plan rechargeable

Description


- Un **cadre rechargeable plan** se compose d'un **profil en U en acier galvanisé**.
- Le cadre est pourvu d'un **grillage** et **croisillon**.
- Entre ces deux éléments est placé un **matelas filtrant rechargeable**.



Domaines d'application

Ce type de filtre s'utilise dans des différents domaines, par exemple :

- La (pré)filtration dans le secteur HVAC
- La (pré)filtration pour des applications industrielles

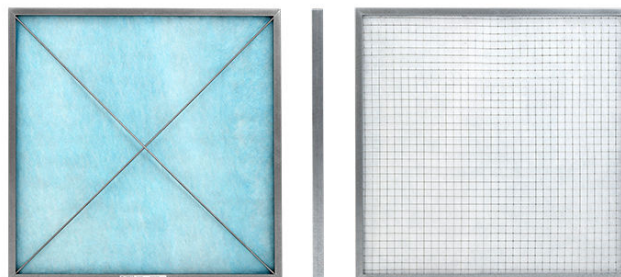

Information sur le produit

- **Dimensions:** Fait sur mesure
- **Épaisseur:** Épaisseur du cadre = 12, 20, 25 ou 45 mm.
Des cadres avec une épaisseur hors-standard sont disponibles sur demande.
- **Classe:** ISO Coarse 40% / EN779:2012 G2 jusqu'à ISO Coarse 85% / EN779:2012 M5
- **Cadre:** Acier galvanisé
- **Emballage:** Pas d'emballage standard
- **Remarque:** Périmètre maximal = ± 3000 mm

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Média prévu	Vitesse de l'air	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	----------------	---------------------	-------------------------

		%		m/s	Pa
G3	AS12	Coarse 50%	P200	1,5	29
G3	AS20	Coarse 50%	P290	1,5	40
G3	AS25	Coarse 50%	P290	1,5	40
G4	AS25	Coarse 60%	P290W	1,5	40
G3	AS48	Coarse 50%	PSBL405	1,5 of 1,85	53
G4	AS48	Coarse 60%	PS3"B	1,5 of 1,85	35

- Perte de charge finale recommandée: 250 Pa, sauf avec le média P150 : 150 Pa
- Résistance à la température: 100 °C
- Comportement au feu selon DIN53438:F1

Exemples de dimensions possibles

Type / média	Dimensions
AS12 / P200	265 x 495 x 12 mm
AS20 / P290	490 x 490 x 20 mm
AS20 / P290	287 x 592 x 20 mm
AS20 / P290	592 x 592 x 20 mm
AS20 / P290W	305 x 610 x 20 mm
AS25 / P290W	610 x 610 x 25 mm
AS25 / P290HD	592 x 892 x 25 mm
AS48 / PSBL405	390 x 490 x 48 mm
	Sur mesure – Toutes dimensions possibles