

FILTRE PANNEAU – VP

Média filtrant plissé imprégné de charbon actif

Description


- Filtre jetable avec du média filtrant synthétique (polyester) **plissé** imprégné de 100% de **Charbon actif**.
- Le média hydrofuge **progressif** est pourvu d'un treillis métallique a la sortie d'air. Le tout est maintenu dans un cadre **cartonné** résistant à l'humidité.
- Le filtre n'est ni toxique ni irritant et a un effet léger de désodorisation.



Domaines d'application

Ces filtres panneaux cartonnés sont utilisés comme des filtres à **charbon actif** dans des différents systèmes d'arrivée d'air, par exemple:

- Autoroutes
- Aéroports
- Parkings
- ...

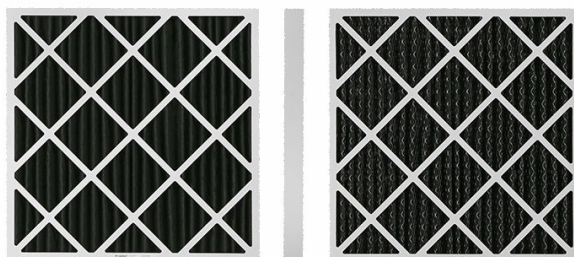

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Ce filtre est disponible en 1" (20 of 25mm), 2" (45mm) en 4" (95mm)
- **Classe:** ISO Coarse 65% / EN779:2012 G4
- **Cadre:** Le cadre cartonné est hydrofuge
- **Emballage:** 1" = 12 ou 24 pièces / boîte; 2" = 12 pièces / boîte et 4" = 6 pièces / boîte
- **Sur demande:** Des dimensions hors-standard / Caisson filtrant

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------

		%	mm	m ³ /h	Pa
G4 + CA	VP 10101	Coarse 65%	241 x 241 x 20	314	60
	VP 10201		241 x 495 x 20	644	
	VP 12121		292 x 292 x 20	460	
	VP 12241		292 x 594 x 20	937	
	VP 15151		368 x 368 x 20	731	
	VP 15201		368 x 495 x 20	984	
	VP 16191		394 x 470 x 20	1000	
	VP 16201		394 x 495 x 20	1053	
	VP 16241		394 x 594 x 20	1264	
	VP 16251		394 x 622 x 20	1323	
	VP 18181		445 x 445 x 20	1069	
	VP 18201		445 x 495 x 20	1189	
	VP 18241		445 x 594 x 20	1427	
	VP 20201		495 x 495 x 20	1323	
	VP 20241		495 x 594 x 20	1588	
	VP 20251		495 x 622 x 20	1663	
	VP 24241		594 x 594 x 20	1905	
G4 + CA	VP 10102	Coarse 65%	241 x 241 x 45	418	62
	VP 10202		241 x 495 x 45	859	
	VP 12122		292 x 292 x 45	614	
	VP 12242		292 x 594 x 45	1249	
	VP 15152		368 x 368 x 45	975	
	VP 15202		368 x 495 x 45	1312	
	VP 16192		394 x 470 x 45	1333	
	VP 16202		394 x 495 x 45	1404	
	VP 16242		394 x 594 x 45	1685	
	VP 16252		394 x 622 x 45	1764	
	VP 18182		445 x 445 x 45	1426	
	VP 18202		445 x 495 x 45	1586	
	VP 18242		445 x 594 x 45	1903	
	VP 20202		495 x 495 x 45	1764	
	VP 20242		495 x 594 x 45	2117	
	VP 20252		495 x 622 x 45	2217	
	VP 24242		594 x 594 x 45	2540	

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------

		%	mm	m³/h	Pa
G4 + CA	VP 10104	Coarse 65%	241 x 241 x 95	544	80
	VP 10204		241 x 495 x 95	1117	
	VP 12124		292 x 292 x 95	798	
	VP 12244		289 x 594 x 95	1623	
	VP 15154		368 x 368 x 95	1268	
	VP 15204		368 x 495 x 95	1705	
	VP 16164		394 x 394 x 95	1453	
	VP 16204		394 x 495 x 95	1825	
	VP 16254		394 x 622 x 95	2294	
	VP 18184		445 x 445 x 95	1854	
	VP 18314		445 x 775 x 95	3228	
	VP 20204		495 x 495 x 95	2293	
	VP 20244		495 x 594 x 95	2752	
	VP 20254		495 x 622 x 95	2882	
	VP 24244		594 x 594 x 95	3303	

- Perte de charge finale recommandée: 250 Pa
- Résistance à la température: 70 °C
- Rendement opacimétrique moyen: ± 30-35%