


FILTRES A POCHE SERIE-G

Filtres à poches fibres de verre

Description

- Les **filtres fins** sont produits en média microfibres de verre.
- Les **poches cousues coniques** garantissent un courant égal et un stylisme unique.
- Nos filtres à poches en fibre de verre ont une perte de charge initiale et moyenne basse, ce qui garantit une consommation d'énergie minimale..
- Les modèles avec 10 et 12 poches ont une capacité de rétention de poussières plus haute et appropriés aux débits plus grands

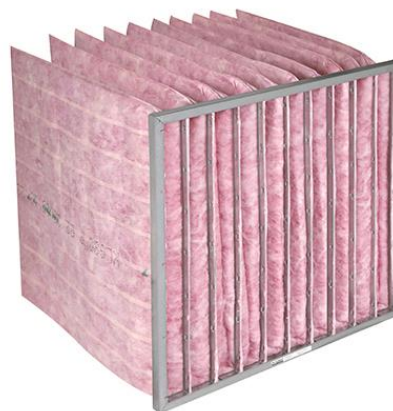

Domaines d'application

Ce type standard de filtre à poche est utilisé comme **filtre fin** pour des différentes applications:

- Conditionnement d'air – HVAC
- Chauffage à air chaud
- Air de circulation
- Air de pulsion de machines et de bâtiments

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques
Les modèles **63** (592x287), **33** (287x287), **65** (592x490), **69** (592x892), **59** (490x892) et **39** (287x892) sont également disponibles
Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Nombre poches:** Nombre de poches par cadre : voir dernière lettre du type ⇒ E = 5 / H = 8 / J = 10
- **Classification:** ISO ePM2,5 50% / EN779:2012 M6 jusqu'à ISO ePM1 85% / EN779:2012 F9
- **Classe énergétique:** Plusieurs modèles ont **un classe A**
- **Cadre:** Montés dans un cadre en matière métallique (G).

Classe EN779	Profil Type	ISO 16890	Energie	Dimensions b x h x p	Nombre poches	Surface filtr.	Débit nominal	Pa
-----------------	----------------	--------------	---------	-------------------------	------------------	-------------------	------------------	----

		%		mm		m ²	m ³ /h	Pa
M5	G55-66-63/J	ePM10 65%		592 x 592 x 635	10	7,53	3600	60
	G55-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	60
	G55-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	60
M6	G65-66-63/J	ePM2,5 50%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	72
	G65-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	72
	G65-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	72
F7	G85-66-63/J	ePM1 60%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	95
	G85-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	95
	G85-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	95
F9	G99-66-63/J	ePM1 85%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	140
	G99-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	140
	G99-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	140

AUTRES MODELES SONT AUSSI DISPONIBLES

MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE VENTE POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

- Perte de charge finale recommandée: économique = 250 à 300 Pa
maximale = 450 Pa
- Résistance à la température: 90 °C
- Comportement au feu: 2 (U.L.)