


ZAKKENFILTER G-REEKS

Glasvezel zakkenfilter

Omschrijving

- Voor het **fijn filtermedium** worden micro-glasvezels gebruikt.
- De **conische genaaide zakken** garanderen een perfecte luchtdoorstroming en een uniek design.
- Onze glasvezel zakkenfilters hebben een **lage initiële en gemiddelde verschildruk** waardoor het energieverbruik minimaal is.
- De modellen met 10 en 12 enveloppen hebben een extra **grote stofopnamecapaciteit** en zijn uitermate geschikt voor grotere debieten

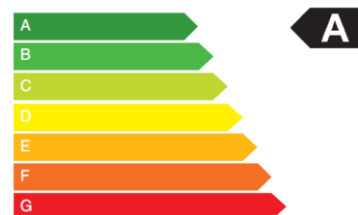

Toepassingsgebieden

Deze standaard zakkenfilter wordt gebruikt als **fijnfilter** in verschillende toepassingen:

- Luchtbehandeling – HVAC
- Luchtverwarming
- Circulatie lucht
- Inblaas lucht machines en gebouwen

Productinformatie

- **Afmetingen:** Standaard zie technische info
de modellen **63** (592x287), **33** (287x287), **65** (592x490), **69** (592x892), **59** (490x892) en **39** (287x892) zijn ook verkrijgbaar
- **Diepte:** Standaard zie technische info en Niet-standaard op aanvraag
- **Aantal zakken:** Aantal zakken ivf letter $\Rightarrow E = 5 / H = 8 / J = 10 / L = 12$
- **Filterklasse:** ISO ePM2,5 50% / EN779:2012 M6 tem ISO ePM1 85% / EN779:2012 F9
- **Energieklasse:** Verschillende modellen hebben een **A-rating**
- **Kader:** Gemonteerd in een metalen frontraam (G).

Klasse EN779	Profil Type	ISO 16890	Energie	Afmetingen b x h x l	Aantal zakken	Filteropp.	Nominaal Debiet	Pa
-----------------	----------------	--------------	---------	-------------------------	------------------	------------	--------------------	----

		%		mm		m²	m³/h	Pa
M5	G55-66-63/J	ePM10 65%		592 x 592 x 635	10	7,53	3600	60
	G55-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	60
	G55-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	60
M6	G65-66-63/J	ePM2,5 50%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	72
	G65-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	72
	G65-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	72
F7	G85-66-63/J	ePM1 60%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	95
	G85-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	95
	G85-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	95
F9	G99-66-63/J	ePM1 85%	A	592 x 592 x 635	10	7,53	3600	140
	G99-56-63/H			490 x 592 x 635	8	6,98	2900	140
	G99-36-63/E			287 x 592 x 635	5	3,77	1800	140
MEER MODELLEN ZIJN MOGELIJK								
VRAAG MEER INFORMATIE BIJ ONZE VERKOOPDIENST								

- Aanbevolen eindweerstand: economisch = 250 à 300 Pa
maximaal = 450 Pa
- Temperatuurbestendigheid: 90 °C
- Vlambestendigheid: 2 (U.L.)