

MEDIA FIBRES DE VERRE – GLB

Lié & Progressif


Description

- Le média en fibres de verre est **inodore et ininflammable**.
- Le média est **progressif** (côté sortie d'air).
- Un **liant** spécial prévient que les poussières retenues échappent.



Domaines d'application

Le média GLB s'utilise dans des installations de ventilation, de chauffage par air chaud et de conditionnement de l'air.

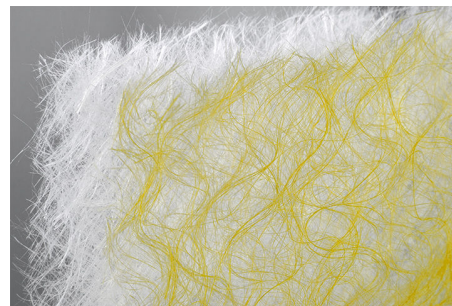

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** 2" (50-65mm) ou 4" (100 mm)
- **Classification:** ISO Coarse 50% / EN779:2012 G3
ISO Coarse 60% / EN779:2012 G4
- **Emballage:** Sur rouleau – en sac de matière plastique
- **Couleur:** Jaune (entrée) / Blanc (sortie) pour le GLB2" et Vert (entrée) / Blanc (sortie) pour le GLB4" (découpé sur mesure)
- **Sur demande:** Des pièces découpées sur mesure

Classe EN779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions la x lo	Surface filtrante	Débit nominal	Perte de charge ini.
-----------------	----------------	--------------	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

		%	m	m ²	m ³ /h/m ²	Pa
G3	GLB2"	Coarse 50%	1 x 25 1.5 x 25 2 x 25 625 x 625 mm	25 31.25 50	6600	35
G4	GLB4"	Coarse 60%	Sur rouleau : sur demande 615 x 615 mm		6600	45

- Vitesse de l'air : 1,85 m/s
- Perte de charge finale recommandée: 250 Pa
- Résistance à la température : max. 100°C