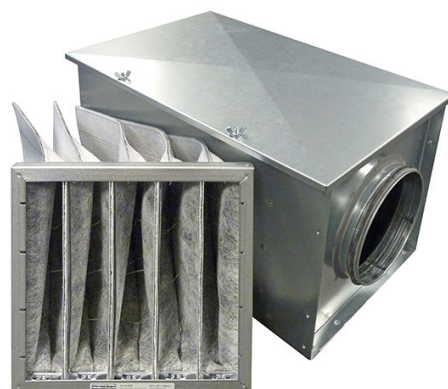


BOX PROFILAN[®]

Boîtier à filtres pour la ventilation domestique

Description

- Le **boîtier à filtres PROFILAN[®]** est un caisson de raccordement en acier galvanisé, avec un **accès facile** grâce au couvercle en dessus.
- La gamme consiste d'un boîtier pour des **filtres panneaux** et un pour des **filtres à poches**.
- Les raccords ronds sont prévus d'un **double joint en caoutchouc**. A l'intérieur, le boîtier est **complètement étanche à l'air** à l'aide d'un colmatage.
- **Facultativement**, le boîtier PROFILAN[®] peut être livré avec **isolation**, ce qui évite la perte de chaleur.



Domaines d'application

Les boîtiers à filtres PROFILAN[®] peuvent être incorporés dans **chaque étape du processus de ventilation**:

- Post-filtration F7 (pollen) / ePM1 50%
- Désodorisation
- Préfiltration G4 / Coarse 60%
- Une combinaison des applications ci-dessus


Information sur le produit


- **Dimensions:** Standard voir informations techniques
- **Diamètre de raccordement:** Ø100, 125, 150, 160, 180, 200 et 250mm
- **Emballage:** Par pièce
- **Option:** Isolation type Armaflex 10mm

Des filtres à poches en charbon actif de haute efficacité.
Éliminent des particules nuisibles et des odeurs désagréables dans des systèmes de ventilation.
Appropriés contre les gaz de voitures, des poêles à bois, des cuisines, des locaux pour fumeurs et des vestiaires.



Photo	Type	Classe	Dimensions b x h x p	Débit m³/h	Perte de charge Pa
-------	------	--------	-------------------------	---------------	-----------------------

	PROFILAN® FILBOX300.300.300		300 x 300 x 300		
	MP2" .12122	G4 Coarse 60%	292 x 292 x 45	200 – 600	25 – 62
	NPP7-2" .12122	F7 ePM1 50%	292 x 292 x 45	200 – 600	44 – 102
	VP2" .12122	G4 Coarse 60% Charbon actif	292 x 292 x 45	200 – 600	18 – 60

	PROFILAN® FILBOX300.300.500		300 x 300 x 500		
	PK30-33-36	G4 Coarse 60%	287 x 287 x 360	200 – 600	20 – 44
	PK85-33-36/D	F7 ePM1 50%	287 x 287 x 360	200 – 600	35 – 70
	A.33.38/E	M5 Coarse 85% Charbon actif	287 x 287 x 380	200 – 600	25 – 65